


Features

- Suitable for direct in-line installation,
- Body Material steel DIN 1.7225,
- Body Surface nickel coated,
- All material is hardening,
- Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- For mineral oil ISO 6743/4,

Özellikleri


- Direkt hat üzerine montaja uygun,
- Gövde malzemesi çelik DIN 1.7225,
- Gövde yüzeyi nikel kaplama,
- Tamamı sertleştirilmiş,
- Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,

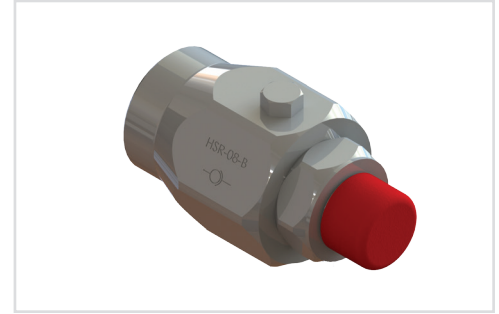


OrderCode – Sipariş Kodu

Model	Size	Thread Type – Diş Tipi
HSR	06 = 1/4"	B = BSPP
	08 = 3/8"	N = NPT
	10 = 1/2"	U = UNF
	15 = 3/4"	
	20 = 1"	
	25 = 1 1/4"	
	30 = 1 1/2"	
	40 = 2"	

Circuit - Şema


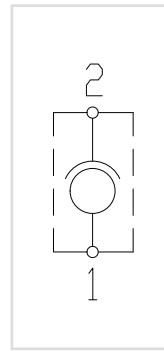


Sectional - Kesit

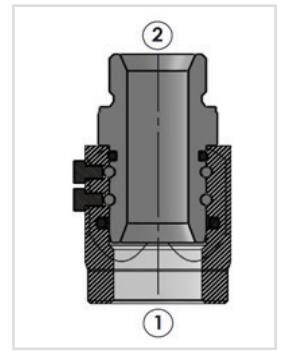

General Parameters and Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	Rotation Dönmede P Max Bar	Speed Devir Max Rpm	ØD BSPP	A1	A2	L	L1	Weight Ağırlık Kg
HSR-06	25	400	200	210	1/4"	19	30	61	42	0,22
HSR-08	30	400	200	170	3/8"	24	34	66	44	0,30
HSR-10	60	300	150	160	1/2"	27	36	71	47	0,36
HSR-15	100	300	150	120	3/4"	34	45	79	50	0,61
HSR-20	180	300	100	100	1"	41	50	90	57	0,84
HSR-25	280	250	80	80	1 1/4"	55	60	95	62	1,27
HSR-30	350	200	75	70	1 1/2"	60	65	106	68	1,58
HSR-40	500	200	50	40	2"	70	80	115	72	2,42

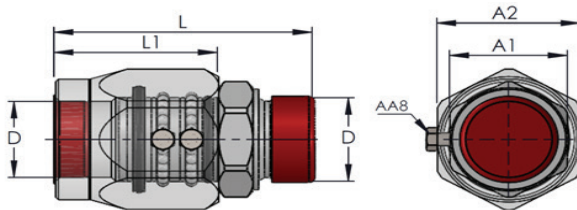

Size - Ölçü	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
1 - Tightening Torgues for stud - Sıkma Torku (Nm)	40	90	120	210	370	430	500	600
2 - Female Swivel Ends Torgue - Döner Eleman Torku (Nm)	20	35	60	115	140	190	260	320