


Features

- SAE flange 24° cone connector (ISO 8434-1/DIN 2353)
- Body Material steel DIN 1.7225
- Body Surface black oxide coating,

Özellikleri

- SAE 24° Konik Bağlantılı Montaj Flanşı (ISO 8434-1/DIN 2353)
- Malzeme DIN 1.7225
- Gövde yüzeyi siyah oksidasyon,

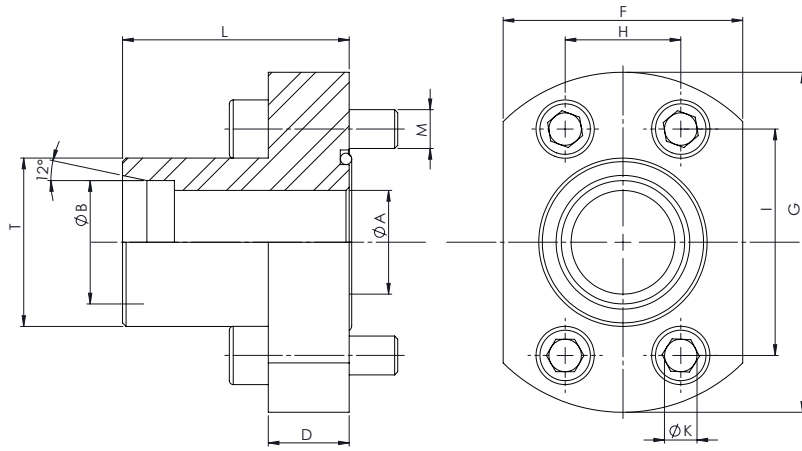

3000 PSI StandardPressure Series - 3000 PSI Standart Basınç Serisi (ISO 6162-1)

Code Ürün Kodları	Size-Ölçü	Technical Dimension - Teknik Ölçüler (mm)										ØK	Bolt - Civata M
		ØA	ØB	D	F	G	H	I	L	T(Metrik)			
SAE-301-S16	1/2"	12	16S	16	43	58	17,5	38,1	47	24x1,5	8,7	M8x30	
SAE-302-S20	3/4"	16	20S	18	50	73	22,3	47,6	52	30x2,0	10,5	M10x35	
SAE-303-S20	1"	16	20S	18	54	78	26,2	52,4	55	30x2,0	10,5	M10x35	
SAE-303-S25	1"	20	25S	18	54	78	26,2	52,4	55	36x2,0	10,5	M10x35	
SAE-304-S25	1-1/4"	20	25S	21	68	87	30,2	58,7	60	36x2,0	11,7(13,5)	M10x40(M12x40)	
SAE-304-S30	1-1/4"	25	30S	21	68	87	30,2	58,7	60	42x2,0	11,7(13,5)	M10x40(M12x40)	
SAE-305-S38	1-1/2"	32	38S	25	74	102	35,7	69,9	70	52x2,0	13,5(14,5)	M12x45(M14x45)	

6000 PSI StandardPressure Series - 6000 PSI Standart Basınç Serisi (ISO 6162-2)

Code Ürün Kodları	Size-Ölçü	Technical Dimension - Teknik Ölçüler (mm)										ØK	Bolt - Civata M
		ØA	ØB	D	F	G	H	I	L	T(Metrik)			
SAE-601-S16	1/2"	12	16S	16	43	58	18,2	40,5	47	24X1,5	8,7	M8X30	
SAE-602-S16	3/4"	12	16S	18	54	78	23,8	50,8	54	24X1,5	10,5	M10X35	
SAE-602-S20	3/4"	16	20S	18	54	78	23,8	50,8	54	30X2,0	10,5	M10X35	
SAE-603-S20	1"	16	20S	21	68	87	27,8	57,2	60	30X2,0	13	M12X40	
SAE-604-S30	1-1/4"	25	30S	24	75	97	31,8	66,6	68	42X2,0	13,5	M12X45	