
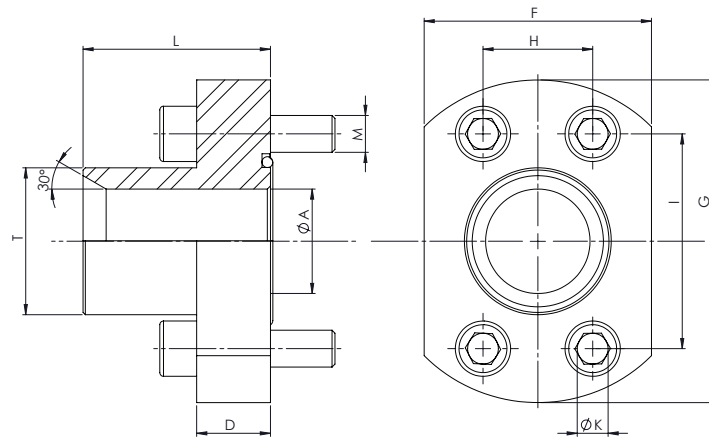


Features

- SAE flange 60° cone connector (BS 5200)
- Body Material steel DIN 1.7225
- Body Surface black oxide coating,

Özellikleri

- SAE BSP 60° Konik Bağlantılı Montaj Flanşı (BS 5200)
- Malzeme DIN 1.7225
- Gövde yüzeyi siyah oksidasyon,

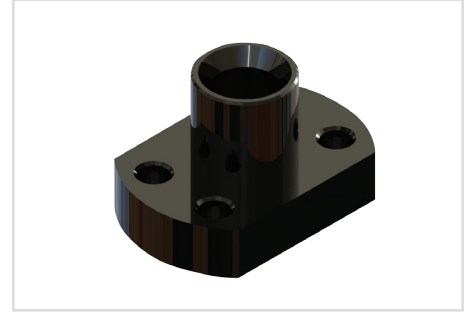

3000 PSI Standard Pressure Series - 3000 PSI Standart Baskın Serisi (ISO 6162-1)

Code Ürün Kodları	Size-Ölçü	Technical Dimension - Teknik Ölçüler (mm)									Bolt - Civata M
		ØA	D	F	G	I	H	L	T (BSPP)	ØK	
SAE-301-G012	1/2-1/2"	12	16	43	58	38,0	17,5	39	1/2	8,7	M8X30
SAE-302-G034	3/4-3/4"	17	18	50	73	47,6	22,3	45	3/4	10,5	M10X35
SAE-303-G100	1-1"	22	18	54	78	52,4	26,2	49	1	10,5	M10X35
SAE-304-G114	1 1/4-1 1/4"	27	21	68	87	58,7	30,2	55	1-1/4	11,7(13,5)	M10X40(M12X40)
SAE-305-G112	1 1/2-1 1/2"	34	24	74	102	69,9	35,7	61	1-1/2	13,5(14,5)	M12X45(M14X45)
SAE-306-G200	2-2"	42	25	88	117	77,8	42,9	69	2	13,5(14,5)	M12X45(M14X45)

6000 PSI Standard Pressure Series - 6000 PSI Standart Baskın Serisi (ISO 6162-2)

Code Ürün Kodları	Size-Ölçü	Technical Dimension - Teknik Ölçüler (mm)									Bolt - Civata M
		ØA	D	F	G	H	I	L	T (BSPP)	ØK	
SAE-601-G012	1/2-1/2"	12	16	43	58	18,2	40,5	40	1/2	8,7	M8X30
SAE-602-G034	3/4-3/4"	17	18	54	78	23,8	50,8	47	3/4	10,5	M10X35
SAE-603-G100	1-1"	22	21	68	87	27,8	57,2	56	1	13	M12X40
SAE-604-G114	1 1/4-1 1/4"	27	24	75	97	31,8	66,6	61	1-1/4	13,5	M12X45