


Features

- Body surfacegalvaniccoated,
- Body Materialsteel DIN 1.7225,
- Recommended torque value BK-500 68Nm, BK-350 45 Nm,
- The cover seal on the gasget,
- Overhaul cover, 3 parts with bolt and retractor,

Özellikleri

- Gövde yüzeyi galvaniz kaplamalı,
- Malzeme DIN 1.7225
- Tavsiye edilen tork BK-500 68Nm, BK-350 45 Nm,
- Kapak contası üzerinde verilmektedir,
- Bakım Kapağı, cıvata ve çekirme aparatı ile 3 parçadır,

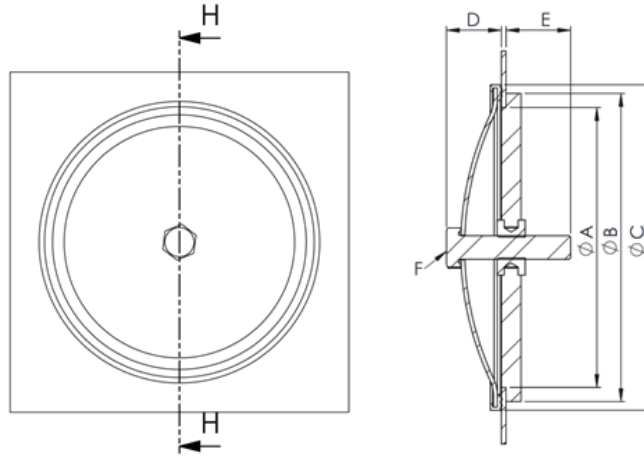

Standard Pressure Series - Standart Basınç Serisi (DIN 3901)

Code Ürün Kodları	Technical Dimension - Teknik Ölçüler (mm)						
	ØA	ØB	C	D	E	F	M
BK - 500	358	392	414	70	82	AA46	M30x140
BK - 350	258	292	310	50	62	AA36	M20x100

Not=The minimum slot size must be opened in the technical table with the dimensions indicated by ØA.

Not=Minimum delik çapı teknik tabloda ØA ölçüsünde belirtilen ölçüde olmalıdır.

