
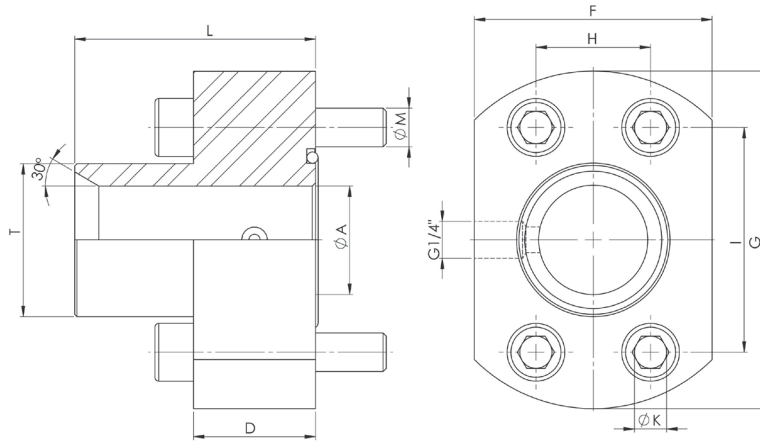


Features

- SAE flange 60° coneconnector with monometer output(BS 5200)
- Body Materialsteel DIN 1.7225
- Body Surfaceblackoxidecoating,

Özellikleri

- SAE BSP 60° Konik Bağlantılı Montaj Flanşı Manometre Çıkışlı (BS 5200)
- Malzeme DIN 1.7225
- Gövde yüzeyi siyah oksidasyon,

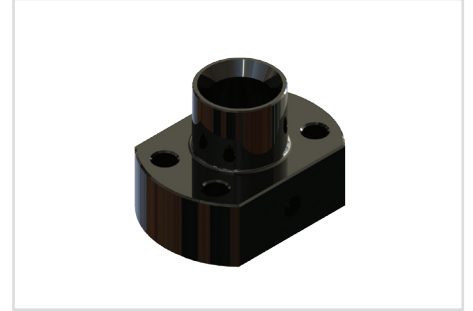

3000 PSI Standard Pressure Series - 3000 PSI Standart Basınç Serisi (ISO 6162-1)

Code Ürün Kodları	Size-Ölçü	Technical Dimension - Teknik Ölçüler (mm)									Bolt - Civata M
		ØA	D	F	G	H	I	L	T (BSPP)	ØK	
SAEM-301-G012	1/2-1/2"	12	30	43	58	17,5	38,0	53	1/2	8,7	M8X45
SAEM-302-G034	3/4-3/4"	17	32	50	73	22,3	47,6	59	3/4	10,5	M10X50
SAEM-303-G100	1-1"	22	32	54	78	26,2	52,4	63	1	10,5	M10X50
SAEM-304-G114	1 1/4-1 1/4"	27	35	68	87	30,2	58,7	69	1-1/4	11,7(13,5)	M10X55(M12X55)
SAEM-305-G112	1 1/2-1 1/2"	34	35	74	102	35,7	69,9	72	1-1/2	13,5(14,5)	M12X55(M14X55)
SAEM-306-G200	2-2"	42	35	88	117	42,9	77,8	79	2	13,5(14,5)	M12X55(M14X55)

6000 PSI Standard Pressure Series - 6000 PSI Standart Basınç Serisi (ISO 6162-2)

Code Ürün Kodları	Size-Ölçü	Technical Dimension - Teknik Ölçüler (mm)									Bolt - Civata M
		ØA	D	F	G	H	I	L	T (BSPP)	ØK	
SAEM-601-G012	1/2-1/2"	12	30	43	58	18,2	40,5	54	1/2	8,7	M8X45
SAEM-602-G034	3/4-3/4"	17	32	54	78	23,8	50,8	61	3/4	10,5	M10X50
SAEM-603-G100	1-1"	22	32	68	87	27,8	57,2	67	1	13	M12X50
SAEM-604-G114	1 1/4-1 1/4"	27	35	75	97	31,8	66,6	72	1-1/4	13,5	M12X55